

FIGHTER X

FN61FS | 240PS | 6X2



MARET 24



www.ktbfuso.co.id

FIGHTER X

Performa



240PS
Common Rail

Mesin 6M60 yang dilengkapi dengan **Variable Geometry Turbocharger (VGT)** mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** dan **Positive Crankcase Ventilation (PCV)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.



Chassis Kuat

Kokoh untuk menopang lebih banyak muatan, didesain tebal tanpa sambungan dengan posisi kelingan (rivet) di sisi samping untuk meningkatkan daya tahan chassis dan memudahkan pemasangan rear body.

Keamanan & Kenyamanan



Kabin Modern & Rigid

Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



Kenyamanan Berkendara


Ruang kabin luas dilengkapi **air suspension** pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

Fitur Pelengkap



Full Air Brake System + ABS

Dengan pengereman **Full Air Brake System + ABS**, dapat menambah keamanan saat di perjalanan.



*Ilustrasi sistem pengereman tanpa dan dengan ABS



Ban 11" & 10 Baut

Memberikan distribusi muatan lebih baik & kekuatan dalam menghadapi segala medan.



Kamera Belakang

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.



Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (67°).



Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

Telematic System



Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.



Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi.





Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



Dimensi Kendaraan

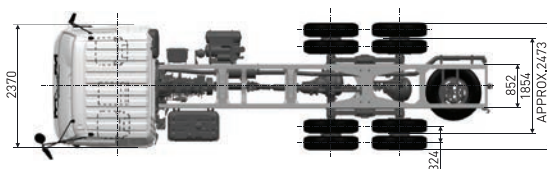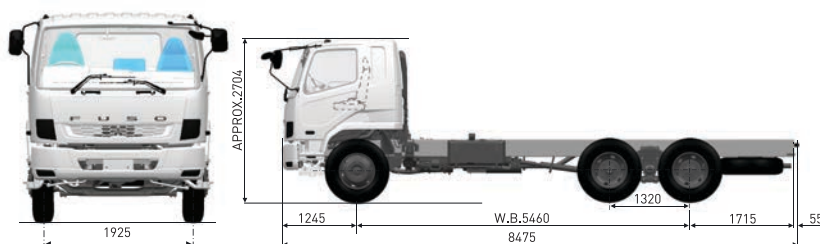

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL 6x2 : FN61FS

DIMENSI	KEMAMPUAN	REM
Jarak Sumbu Roda	5.460 mm	Kecepatan Maksimum
Panjang Keseluruhan	8.475 mm	102 km/jam
Lebar Keseluruhan	2.473 mm	Daya tanjak dengan Max G.V.W
Tinggi Keseluruhan	2.704 mm	24,5 %
Jarak roda depan kiri-kanan	1.925 mm	Radius putar minimum
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.854 mm	9.0 m
KABIN PENGEMUDI	BAN & RODA	REM
Tipe	Ban depan	Rem kaki (Service brake)
	Ban belakang	Full Air, dual circuit, wedge type
		Rem tangan (Parking brake)
		Spring loaded type on rear wheels by hand control valve
		Rem pembantu
		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
		SUSPENSI
		Depan
		Laminated leaf springs dengan shock absorber
		Belakang
		Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods
		KEMUDI
		Tipe
		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock
BERAT	TRANSMISI	MESIN
Berat chassis termasuk kabin	Model	Model
Depan	M070S6	6M60 - DAT5
Belakang	Tipe	Tipe
Max G.V.W	6 gigi maju dan 1 gigi mundur	4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine
Depan	Perbandingan gigi	Diameter X Langkah
Belakang	6.807 - 4.172 - 2.396 - 1.504 - 1.000 - 0.774	118x115 mm
	Mundur 6.807	Isi Silinder
	Perbandingan gigi akhir	7.545 cc
	7.166	Daya Maksimum
	Tipe Kopling	240/2.400 PS/rpm
	Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance	Torsi Maksimum
		785/1.200 - 1.800 Nm/rpm

CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

*Syarat dan ketentuan berlaku.

MITSUBISHI FUSO authorized distributor



PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
www.ktbefuso.co.id

